



TECNOFRIAS, S.L.



amasadora espiral

spiralkneter
impastatrice a spirale

Eigenschaften

- Stabile Konstruktion.
- SM-25 Antrieb durch 1 Motor.
- Ab SM-50T Antrieb durch 2 Motoren.
- Digitale Bedienung.
- 2 Zeitschaltuhren für Geschwindigkeit 1 und 2.
- Kurze Knetzeit mit hervorragendem Ergebnis.
- Schalter für manuellen oder automatischen Betrieb.

Características

- Estructura robusta.
- SM-25 accionamiento con 1 motor.
- Desde SM-50T, accionamiento con 2 motores.
- Control digital.
- Dos temporizadores para velocidades 1 y 2.
- Breve tiempo de amasado con excelente resultado.
- Botón de funcionamiento manual o automático.

Caratteristiche

- Costruzione solida.
- SM-25 azionamento da un singolo motore.
- Da SM-50T, azionamento da due motori.
- Comandi digitali.
- Due timer per le velocità 1 e 2.
- Impasta rapidamente con risultati eccellenti.
- Selettore modalità automatica o manuale.



Schalter für manuellen oder automatischen Betrieb.
Botón de funcionamiento manual o automático.
Selettore modalità automatica o manuale.

2 Zeitschaltuhren für Geschwindigkeit 1 und 2.
Dos temporizadores para velocidades 1 y 2.
Due timer per le velocità 1 e 2.


Erhältlich mit Sicherheitsgitter als Option.
Rejilla de seguridad metálica opcional.
Griglia di sicurezza opzionale.



Stabile Konstruktion.
Estructura robusta.
Costruzione robusta.

Montiert auf Schwenkrädern, einfach zu bewegen.
Montada sobre ruedas giratorias, fácil de desplazar.
Montata su ruote, facile da spostare.


SEITENANSICHT | PERFIL | VISTA LATERALE

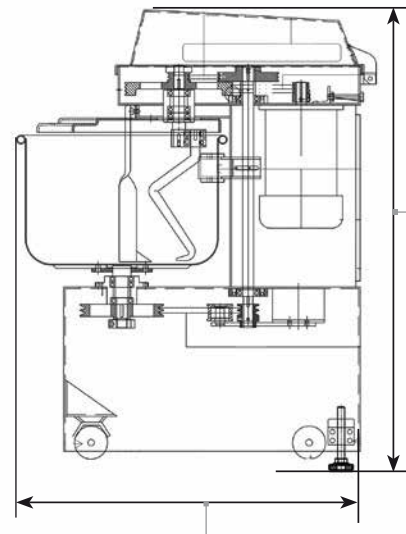

SM-25 = 1060 mm
SM-50T = 1250 mm
SM-60T = 1300 mm
SM-80T = 1280 mm
SM-120T = 1470 mm
SM-200T = 1580 mm

SM-25 = 850 mm
SM-50T = 970 mm
SM-60T = 1000 mm
SM-80T = 1140 mm
SM-120T = 1300 mm
SM-200T = 1580 mm

VORDERANSICHT | ALZADO | VISTA FRONTEALE

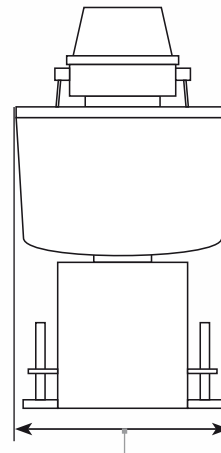

SM-25 = 480 mm
SM-50T = 600 mm
SM-60T = 640 mm
SM-80T = 710 mm
SM-120T = 820 mm
SM-200T = 980 mm



MODEL

| MODEL | SM-25 | SM-50T | SM-60T | SM-80T | SM-120T | SM-200T |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| MEHLKAPAZITÄT CAPACIDAD DE HARINA CAPACITÀ FARINA 50% Wasser 50% agua 50% acqua | 2 - 15 kg | 2 - 30 kg | 3 - 40 kg | 4 - 50 kg | 6 - 75 kg | 12 - 120 kg |
| TEIGKAPAZITÄT CAPACIDAD DE MASA CAPACITÀ IMPASTO | 3 - 25 kg | 3 - 50 kg | 3 - 60 kg | 6 - 80 kg | 9 - 120 kg | 15 - 200 kg |
| WASSERKAPAZITÄT CAPACIDAD AGUA CAPACITÀ ACQUA | 1 - 8 L | 1 - 15 L | 2 - 20 L | 2 - 25 L | 3 - 40 L | 5 - 60 L |
| MOTORLEISTUNG POTENCIA MOTOR POTENZA MOTRICE Knetspiral Espiral Spirale Kessel Tina Vasca | 2,2 kW | 3,3 kW 0,375 kW | 3,7 kW 0,75 kW | 4,125 kW 1,125 kW | 7 kW 1,55 kW | 12 kW 1,5 kW |
| U/min bei 50 Hz Rev./min a 50 Hz Giri/min a 50 Hz 1./2. Geschwindigkeit 1ª/2ª velocidad 1ª/2ª velocità | 140/280 | 135/270 | 135/270 | 110/220 | 110/220 | 98/196 |
| NETTOGEWICHT MASCHINE PESO NETO MÁQUINA PESO NETTO MACCHINA | 135 kg | 330 kg | 350 kg | 460 kg | 610 kg | 1300 kg |
| SPANNUNG VOLTAJE VOLTAGGIO | 220/380V 3Ph 50Hz | | | | | |