



TECNOFRIAS, S.L.



amasadora espiral

spiralknetter
impastatrice a spirale

Eigenschaften

- Stabile Konstruktion.
- KM-25 Antrieb durch 1 Motor.
- Ab KM-50T Antrieb durch 2 Motoren.
- Digitale Bedienung.
- 3 Zeitschaltuhren: Programmierung der umgekehrten Drehrichtung und der zwei Geschwindigkeiten.
- Kurze Knetzeit mit hervorragendem Ergebnis.
- Schalter für manuelle oder automatische Funktion.
- Montiert auf Schwenkrädern, einfach zu bewegen.

Características

- Estructura robusta.
- KM-25 accionamiento con 1 motor.
- Desde KM-50T, accionamiento con 2 motores.
- Control digital.
- 3 temporizadores: programación del cambio de sentido y las dos velocidades.
- Breve tiempo de amasado con excelente resultado.
- Botón de funcionamiento manual o automático.
- Montada sobre ruedas giratorias, fácil de desplazar.

Caratteristiche

- Costruzione solida.
- KM-25 azionamento da un singolo motore.
- Da KM-50T, azionamento da due motori.
- Comandi digitali.
- 3 timer per impostare l'inversione di direzione e le due velocità.
- Impasta rapidamente con risultati eccellenti.
- Selettore modalità automatica o manuale.
- Montata su ruote, facile da spostare.



Schalter für manuelle oder automatische Funktion.

Botón de funcionamiento manual o automático.

Selettore modalità automatica o manuale.

3 Zeitschaltuhren: Programmierung der umgekehrten Drehrichtung und der 2 Geschwindigkeiten.

3 temporizadores para programar el cambio de sentido y las dos velocidades.

3 timer per impostare l'inversione di direzione e le due velocità.

Als Option erhältlich mit Sicherheitsgitter.

Rejilla de seguridad opcional.

Griglia di sicurezza opzionale.



Modernes Design.


Diseño moderno.
Design moderno.

Montiert auf Schwenkrädern, einfach zu bewegen.

Montada sobre ruedas giratorias, fácil de desplazar.

Montata su ruote, facile da spostare.


SEITENANSICHT | PERFIL | VISTA LATERALE

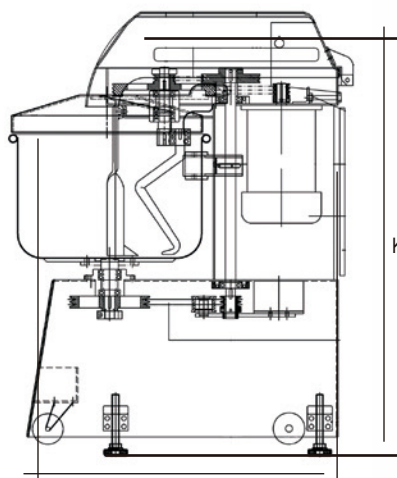

KM-25 = 1070 mm
KM-50T = 1230 mm
KM-80T = 1350 mm
KM-120T = 1400 mm

KM-25 = 890 mm KM-80T = 1210 mm
KM-50T = 1090 mm KM-120T = 1350 mm

VORDERANSICHT | ALZADO | VISTA FRONTEALE

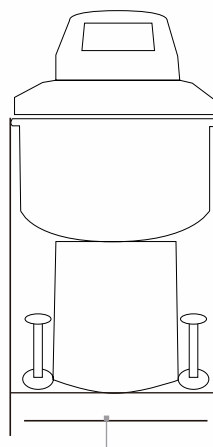

KM-25 = 540 mm
KM-50T = 650 mm
KM-80T = 750 mm
KM-120T = 850 mm



KM-25



KM-50T



KM-80T



KM-120T

MODEL	KM-25	KM-50T	KM-80T	KM-120T
MEHLKAPAZITÄT CAPACIDAD DE HARINA CAPACITÀ FARINA 50% Wasser 50% agua 50% acqua	2 - 15 kg	2 - 30 kg	4 - 50 kg	6 - 75 kg
TEIGKAPAZITÄT CAPACIDAD DE MASA CAPACITÀ IMPASTO	3 - 25 kg	3 - 50 kg	6 - 80 kg	9 - 120 kg
WASSERKAPAZITÄT CAPACIDAD AGUA CAPACITÀ ACQUA	1 - 8 L	1 - 15 L	2 - 25 L	3 - 40 L
MOTORLEISTUNG POTENCIA MOTOR POTENZA MOTRICE Knetspirale Espiral Spirale Kessel Tina Vasca	2,2 kW	3,375 kW 0,375 kW	4,5 kW 0,75 kW	9 kW 0,55 kW
U/min bei 50 Hz Rev./min a 50 Hz Giri/min a 50 Hz 1./2. Geschwindigkeit 1ª/2ª velocidad 1ª/2ª velocità	140/280	135/270	125/250	110/220
NETTOGEWICHT MASCHINE PESO NETO MÁQUINA PESO NETTO MACCHINA	135 kg	300 kg	388 kg	610 kg
SPANNUNG VOLTAJE VOLTAGGIO	220/380V 3Ph 50Hz			