



TECNOFRIAS, S.L.



stikkenofen mit festem blechwagen
horno de carro fijo
forno a convezione a carrello fisso

Eigenschaften

- Edelstahl.
- Wärmedämmendes Doppelfenster.
- Digitale Bedienung.
- Beschwadung und Einwirkzeit einstellbar.
- Dunstabzugshaube separat erhältlich.
- Erhältlich in 40 x 60.
- Dampfschlüssel.
- Serienmäßig mit einfahrbarem Blechwagen, 16-fach.
- Programmierbar.

Características

- De acero inoxidable.
- Cristal doble termorefectante.
- Control digital.
- Vapor y tiempo de aplicación ajustables.
- Campana extractora opcional.
- Disponible en 40x60.
- Válvula de descarga de vapor.
- De serie con carro para 16 bandejas.
- Programable.

Caratteristiche

- In acciaio inox.
- Doppio vetro resistente anticalore.
- Pannello comando digitale.
- Regolazione di umidificazione e tempi di esposizione.
- Disponibile con presa (opzionale).
- Disponibile in 40x60.
- Evacuatore fumi e vapore.
- Dotato di serie di carrello a 16 piani.
- Programmabile.





Mit Dunstabzugshaube.

Con campana extractora.

Con presa d'estrazione.

Die Wärme wird effizienter auf die Produkte übertragen, im Vergleich zum Backvorgang in statischer Luft konventioneller Öfen.

El calor se transmite a los productos de forma más eficiente que con el horneado con aire estático de los hornos convencionales.



Il calore viene distribuito più uniformemente ai prodotti rispetto ai forni statici convenzionali



Digitale Bedienung.
Bis zu 20 Programmen verfügbar.

Control digital.
Hasta 20 programas.

Regolazione digitale.
Fino a 20 programmi disponibili.

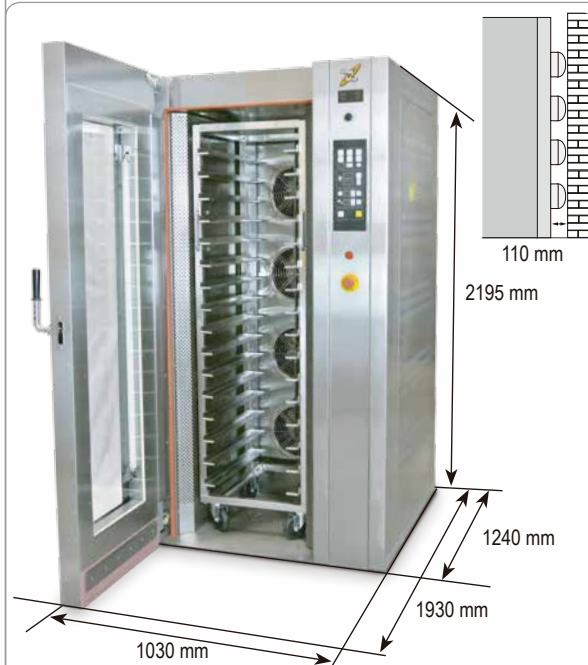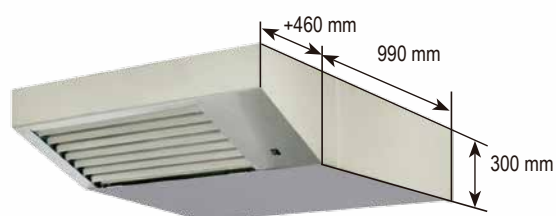

MODEL

RV-01

LEISTUNG POTENCIA POTENZA	33 kW
NETTOGEWICHT MASCHINE PESO NETO MÁQUINA PESO NETTO MACCHINA	550 kg
ABMESSUNGEN BACKRAUM MEDIDAS CÁMARA DIMENSIONI CAMERA	
Breite - ancho - larghezza	500 mm
Tiefe - fondo - profondità	700 mm
Höhe - altura - altezza	1750 mm
TIEFE MIT GEÖFFNETER TÜR FONDO CON PUERTA ABIERTA PROFONDITÀ CON PORTA APERTA	1930 mm
BLECHE BANDEJAS TEGLIE	12/16 x 40/60
OPTION BLECHWAGEN - ABZUGSHAUBE CARRO - CAMPANA OPCIONAL CARRELLO - CAPPÀ OPZIONALE	✓
SPANNUNG VOLTAJE TENSIONE	380V 3Ph 50Hz