



Hornos


Tubopan 3c

La principal característica del horno TUBOPAN 3C de pisos de tubos anulares es el sistema de calentamiento a través de una espesa red de tubos de circuito cerrado en los cuales circula el vapor.

Las cámaras de cocción están envueltas en su conjunto por tubos anulares mientras que el cielo y la suela son calentados independientemente por los propios tubos. Éstos son más compactos hacia la boca para garantizar una perfecta y uniforme cocción del pan.

Principales características:

- Estructura en acero inoxidable.
- Suela refractaria de piedra.
- Vaporizadores colocados longitudinalmente sobre los tubos.
- Alimentación para funcionar con quemador de gas o gasoil.

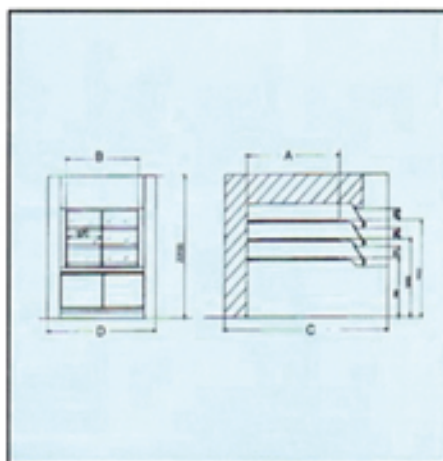

MODELO MODELE MODEL	SUP. COCC. SURF. CUIS. BAK. SUR.	N° PISOS N. CHAMBRES N. CHAMBERS	N° PUERTAS POR CAMARA N. PORTES POUR CHAMBRE N. OF DOORS FOR CHAMBER	DIMENSIONES INTERNAS DIMENSIONS INTERIEURES INSIDE DIMENSIONS		DIMENSIONES EXTERNAS DIMENSIONS EXTERIEURES OUTSIDE DIMENSIONS	
				A	B	C	D
TUBOPAN 3C/2PCX	6.10	3	2	1.660	1.240	2.905	1.880
TUBOPAN 3C/2PC	7.10	3	2	1.925	1.240	3.170	1.880
TUBOPAN 3C/2PM	8.10	3	2	2.190	1.240	3.435	1.880
TUBOPAN 3C/2PL	9.10	3	2	2.455	1.240	3.700	1.880
TUBOPAN 3C/2PXL	10.10	3	2	2.720	1.240	3.965	1.880
TUBOPAN 3C/3PXC	9.20	3	3	1.660	1.860	2.905	2.500
TUBOPAN 3C/3PC	10.70	3	3	1.925	1.860	3.170	2.500
TUBOPAN 3C/3PM	12.15	3	3	2.190	1.860	3.435	2.500
TUBOPAN 3C/3PL	13.60	3	3	2.455	1.860	3.700	2.500
TUBOPAN 3C/3PXL	15.10	3	3	2.720	1.860	3.965	2.500
TUBOPAN 3C/4PXC	12.30	3	4	1.660	2.480	2.905	3.120
TUBOPAN 3C/4PC	14.20	3	4	1.925	2.480	3.170	3.120
TUBOPAN 3C/4PM	16.20	3	4	2.190	2.480	3.435	3.120
TUBOPAN 3C/4PL	18.20	3	4	2.455	2.480	3.700	3.120
TUBOPAN 3C/4PXL	20.20	3	4	2.720	2.480	3.965	3.120